

Komunikační adaptér USB - RS-485/422 - virtuální sériový port

ELO E211



Charakteristiky

- Galvanické oddělení rozhraní
- Snadná instalace
- Přepínání režimů
- Interní terminátory

Úvod

V technice osobních počítačů se stále více prosazuje rozhraní USB na úkor COM portu s rozhraním RS-232. K připojení periferních zařízení s rozhraním RS-232 se využívají adaptéry USB/RS-232 spolu s ovladačem, který v PC vytvoří takzvaný virtuální COM.

ELO E211 je zařízení, které převádí virtuální COM na asynchronní linku se symetrickým signálem prostřednictvím USB rozhraní. Převod signálů na duplexní rozhraní RS-422 nebo na poloduplexní rozhraní RS-485 umožňuje zvýšit odolnost přenosu vůči rušení, statickému náboji a rozdílům potenciálů.

Použití adaptéru


Adaptér zvyšuje odolnost přenosu proti elektrickému rušení a galvanicky odděluje obě rozhraní USB / RS-422/RS-485. Je určen k nasazení do prostředí, kde se nemusí uvažovat s atmosférickým přepětím. Adaptér dovoluje přenos rychlostí až 1Mb/s. Maximální délka vedení je 3 m při maximální rychlosti.

Principy činnosti

Adaptér převádí rozhraní RS-422 nebo RS-485 na rozhraní USB. Přenáší signály TxD a RxD. Rozhraní RS-485/422 je vyvedeno na svorkovnici.

Rozhraní RS-485 je určeno ke komunikaci až 32 účastníků po jedné kroucené dvoulinkě. Přenos je poloduplexní, což znamená, že vysílač RS-485 musí být zapínán jen v době vlastního vysílání, aby bylo umožněno vysílat dalším účastníkům komunikace.

Rozhraní RS-422 je určeno především ke komunikaci dvou zařízení v duplexním režimu. Přenosovým médiem jsou dvě kroucené dvoulinky, každá pro jeden směr přenosu. Adaptér podporuje rovněž režim MULTIDROP, ve kterém lze vysílač vypínat podobně jako v RS-485. V tomto režimu jeden účastník v roli MASTER může komunikovat až s 31 dalšími účastníky pracujícími v roli SLAVE.

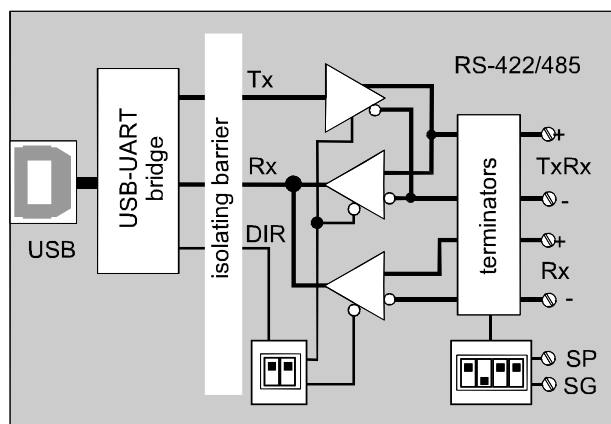

Technické podmínky

Parametry rozhraní

Rozhraní USB	USB 2.0 full-speed (12Mb/s)
Konektor USB	typ B
Konektor RS-422, RS-485	svorky
Režim komunikace	plný duplex, poloduplex
Ochrana linek RS-485/422	integrovaná 400VA/10 ms
Izolace mezi USB/RS4xx	izolační bariéra 1 kV po dobu 1sec
Způsob přenosu	asynchronní, duplexní/poloduplexní
Maximální rychlost přenosu	1 Mbit/s

Ostatní

Max. délka kabelu RS422/485	3 m
Napájení	z rozhraní USB
Odběr proudu	do 100mA (Low power)
Rozměry: šířka	55 mm
délka	65 mm
výška	20 mm
Skladovací teplota	- 10° až +55 °C
Pracovní teplota	+ 0° až +50 °C
Vlhkost	0 – 85% (nekondenzující)